


Set Classic
Smart Gateway
SET CLVSG 850-1

Pagina 1

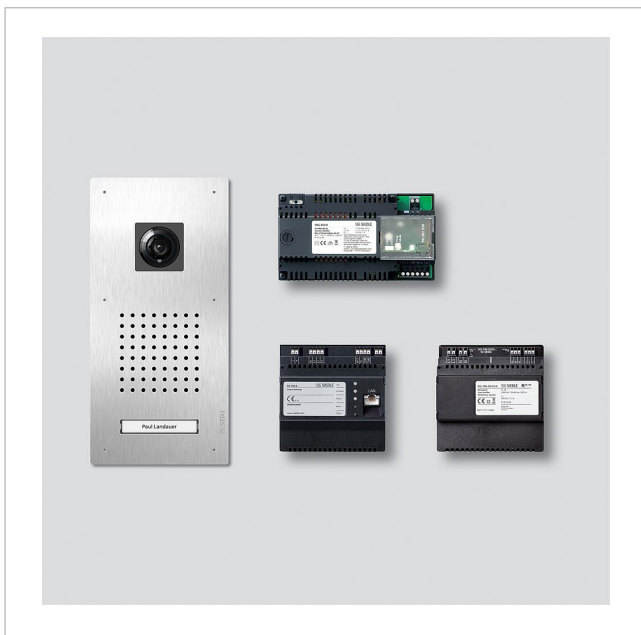

Descrizione del prodotto

Set Classic Smart Gateway nel sistema bus, dotato delle funzioni di chiamata, conversazione, video e apriporta. Posto esterno incl. scatola da incasso.

Numero di tasti di chiamata: 1

Kit di fornitura:

- Posto esterno video Siedle Classic (F CL V130 01 B-...)
- Smart Gateway (SG 150-...)
- Alimentatore (NG 706-30/33-...)
- Alimentatore del set (SNG 850-...)

Prestazioni dell'SNG 850-0

- 10 indirizzi bus per l'alimentazione degli utenti bus
- Contatto apriporta e contatto luce integrati
- Programmazione: manuale, Plug+Play o tramite software per PC

Dati tecnici


Tipo di contatto:	Contatto normalmente aperto max. 24 V, 2 A
Unità di modulare:	9/6/6
Temperatura ambiente:	Posto esterno da -20 °C a +55 °C, Distribuzione da 0 °C a +40 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	171 x 356 x 13

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
SET CLVSG 850-1	Set Classic Smart Gateway	Acciaio inox spazzolato	D 210010051-00

Set Classic
Smart Gateway
SET CLVSG 850-1

Pagina 2



Accessori





Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
ZDS/CL	Protezione antifurto	Nero	D 200034998-00
ZNSM/CL-02	Accessorio targhetta del nome Metall Classic	Altro	D 200043063-00

Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore/ Materiale	KG Codice
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Calotta in vetro	Trasparentissimo	B 200048697-00
CL 02 Siedle Classic	Parte superiore della targhetta del nome del tasto di chiamata	Trasparentissimo	B 200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Tasto completo senza circuito stampato	Altro	E 200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Circuito stampato tasti	Altro	E 200044533-00


Set Classic
Smart Gateway
SET CLVSG 850-1

Pagina 3

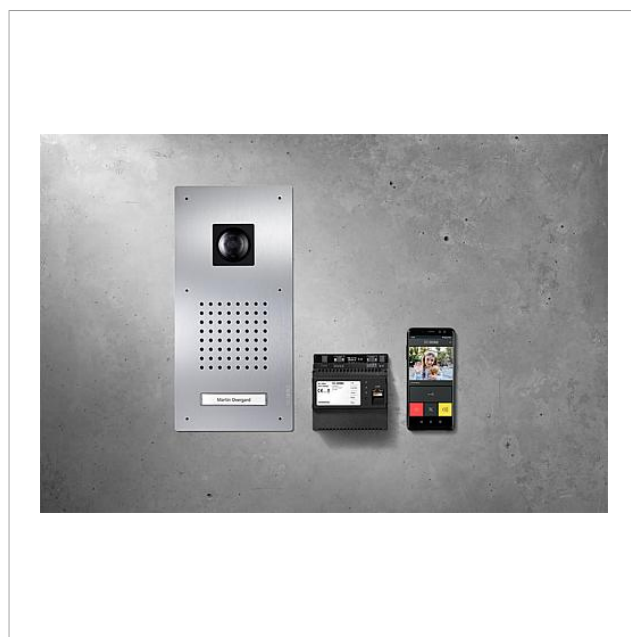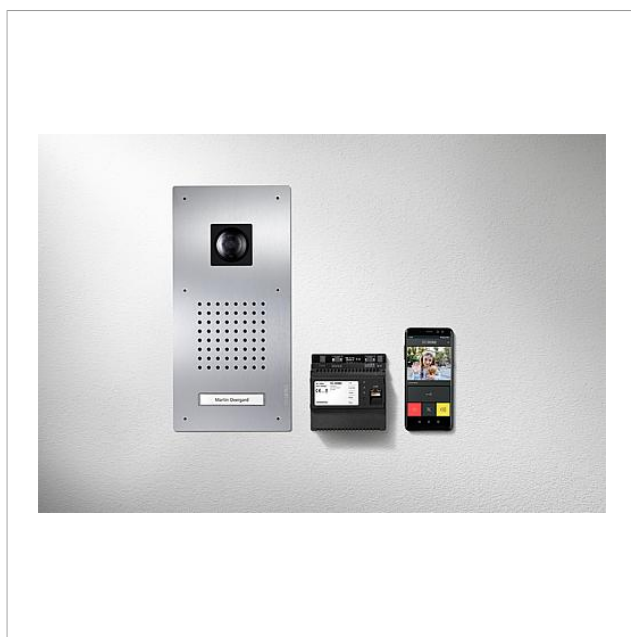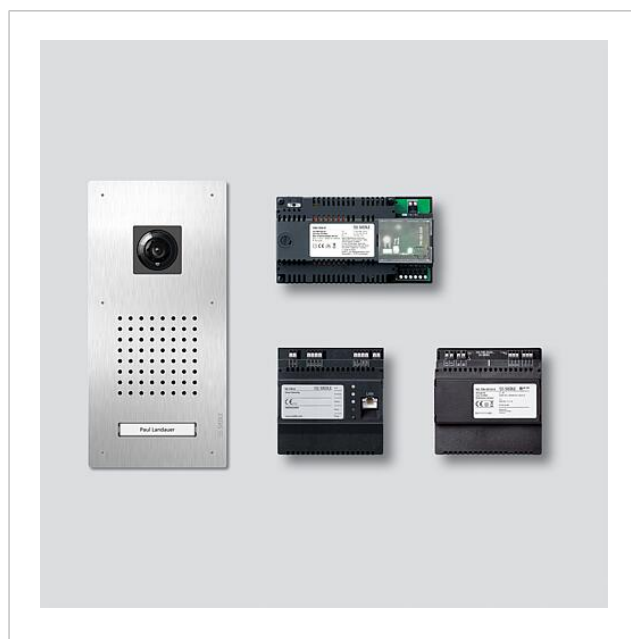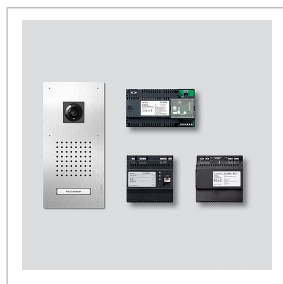

Set Classic
Smart Gateway
SET CLVSG 850-1

Pagina 4

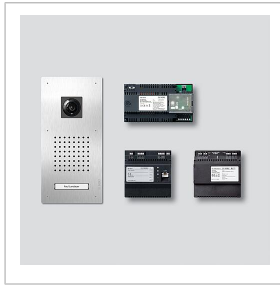

SET VVSG/CLVSG 850-1 Set Vario Smart Gateway/Set Classic Smart Gateway	Opuscolo informativo sul prodotto	1,8 MB	scaricare
	Istruzioni per la messa in servizio	1,9 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare